CÁLCULO QUEDA TENSÃO SECUNDÁRIA

Município: OTACÍLIO COSTA Local: LOTEAMENTO

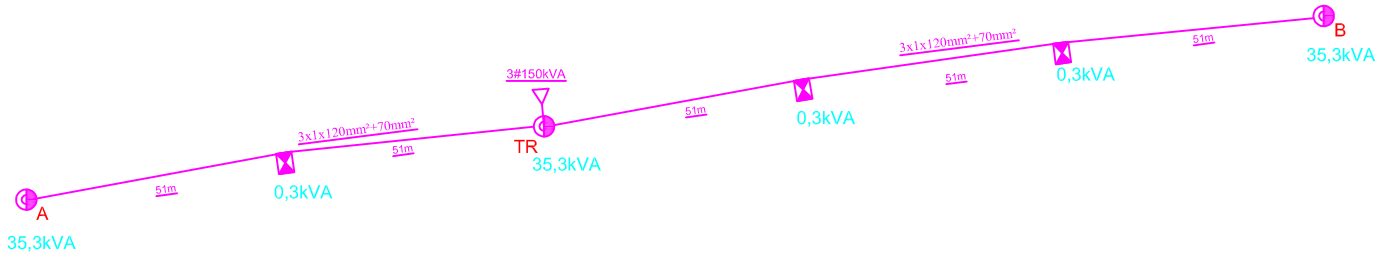

TRECHO		CARGA				QUEDA DE TENSÃO		
Desegnação	Comprimento	Distribuida no trecho	Acumulada no fim do trecho	Total	CONDUTORES	UNITÁRIA	NO TRECHO	TOTAL
A	B	C	D	(C/2+D)B=E	F	G	E x G = H	I
SECUNDÁRIA	100M	kVA	kVA	kVA x 100m	Bitola	%	%	%
TR-A	1,02	0,3	35,3	36,16	3#120(70)	0,0223	0,806	0,806
TR-B	1,53	0,6	35,3	54,47	3#120(70)	0,0223	1,214	1,214

TRAFO Nº 02	POT 150 (kVA)	380/220V	DEMANDA POR LOTE 35 kVA	DATA: 10/2017